




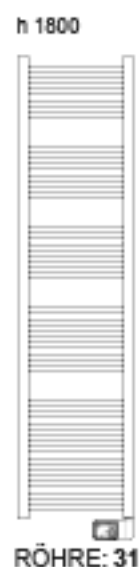

ErP CE

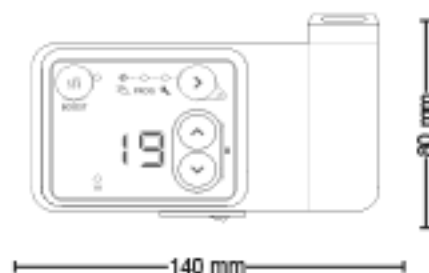

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø / mm	22x0,9 stark
Kollektorröhre - mm	30x40x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel und Schutzen
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

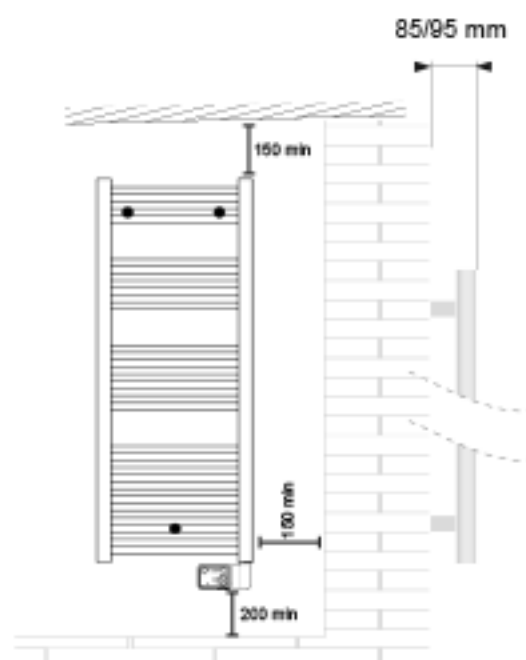

RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
BE120	1200	600	15,4	16,5	600	516	2048	105
BE160	1600	600	20,5	23,1	900	774	3071	105
BR180	1800	600	23,3	26,1	1000	860	3412	105