




	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø / mm	22x0,9 stark
Kollektorröhre - mm	30x40x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel, Styroporschutz und Karton Schutze
Schutzklasse	IP64
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 1
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung) / Schmelz-Sicherung
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

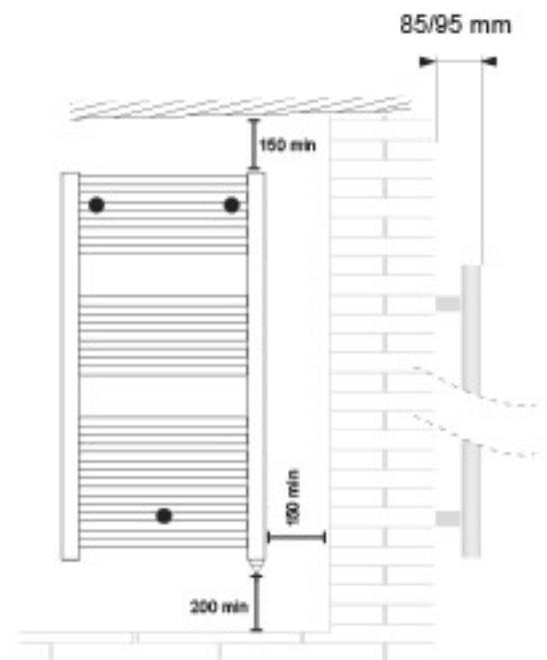

### RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz - Sicherung °C
EC092	920	480	9,1	11,4	500	430	1706	90	152
EC137	1375	480	14,4	17,0	750	649	2559	90	152

### RAL 9005 Matt Schwarz - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz - Sicherung °C
ES092	920	480	9,1	11,4	500	430	1706	90	152
ES137	1375	480	14,4	17,0	750	649	2559	90	152