



EN 442 CE

h 1130



RÖHRE: 12

h 1430




RÖHRE: 15

h 1730



RÖHRE: 18

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	70x11x1,5 stark
Kollektorröhre - Ø / mm	38x1,5 stark
Heizkreis - Anschlüsse	4x1/2" air bleeding valve connection, included
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Betriebsdruck	4 bar
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Nylontüte, Kartonschachtel, Styropor und Karton Schutzen
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen

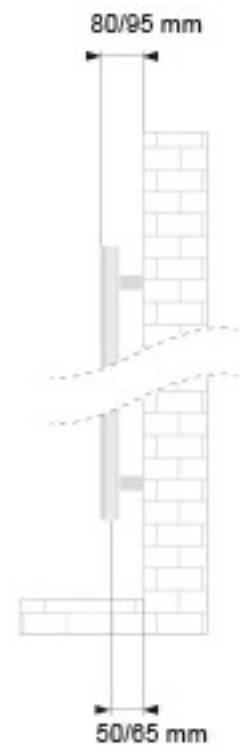

SF09
White sand



SF10
Metallic silver



SF12
Anthracite



SF15
Quartz