


Montageanweisung für Duschstange

Verchromte Abdeckung abnehmen und Schraube in die vorgesehene Bohrung stecken. Die Scheibenanordnung ist auf dem Foto zu sehen.



Festschrauben des Adapters ohne Rosette (beide Seiten der Duschstange).

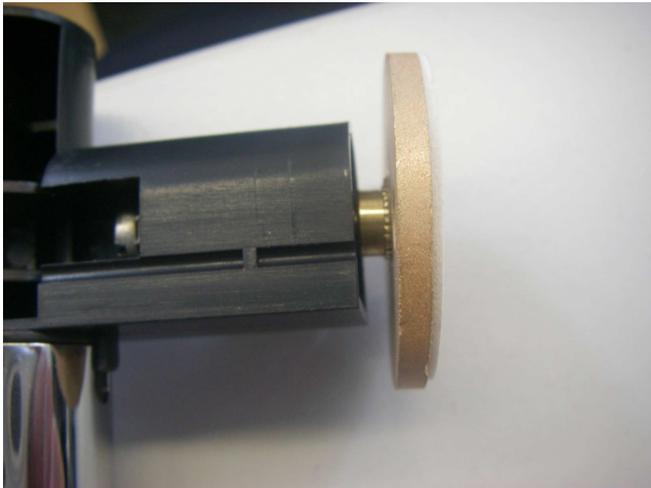

Abziehen der Schutzfolie von der Klebefläche des Fixierrings (beide Seiten der Duschstange).



Positionieren der Duschstange an der gewünschten Stelle und kurz (3sek) anpressen.




Demontieren der Duschstange und Öffnen der Klebetube mit dem beigelegten roten Schlüssel.




Schlüssel über den Falz der Tube stecken. Den Schlüssel zum Auspressen der Tube drehen.



Befüllen mit Kleber bis aus der 2. Bohrung der Kleber austritt.

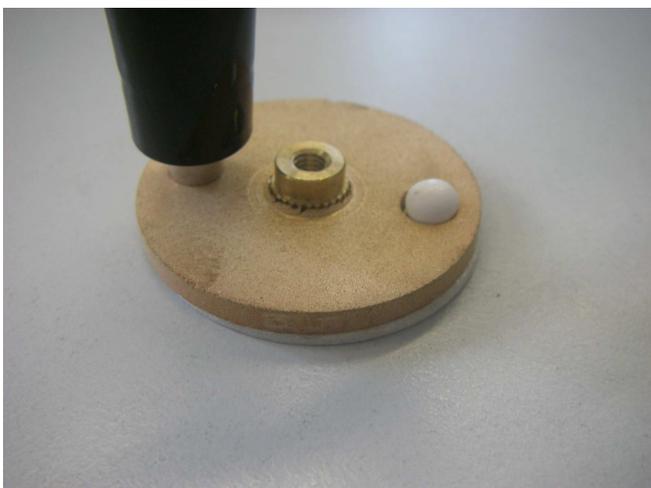

12 Stunden warten. Dann Duschstange mit Rosette montieren. Vorher den Duschkopfhalter auf das Rohr stecken und das Rohr so drehen, dass es in die Verdrehsicherung eingeschoben ist.

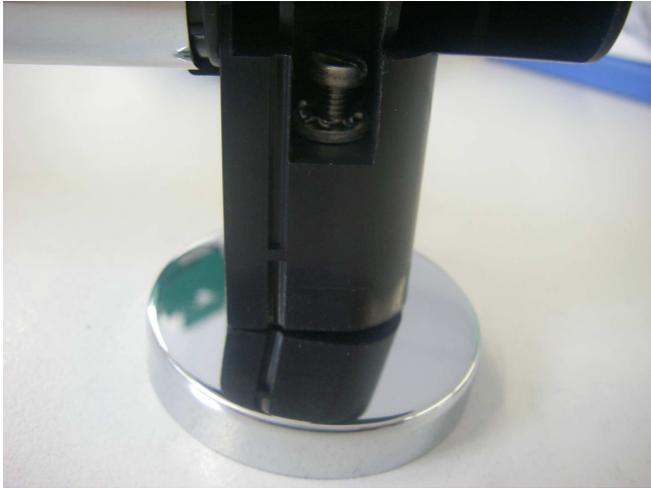

Verchromte Kappen aufstecken



18.04.2008 Erwin Winter