




# Montageanleitung

Duschpaneel

Sansibar 60085

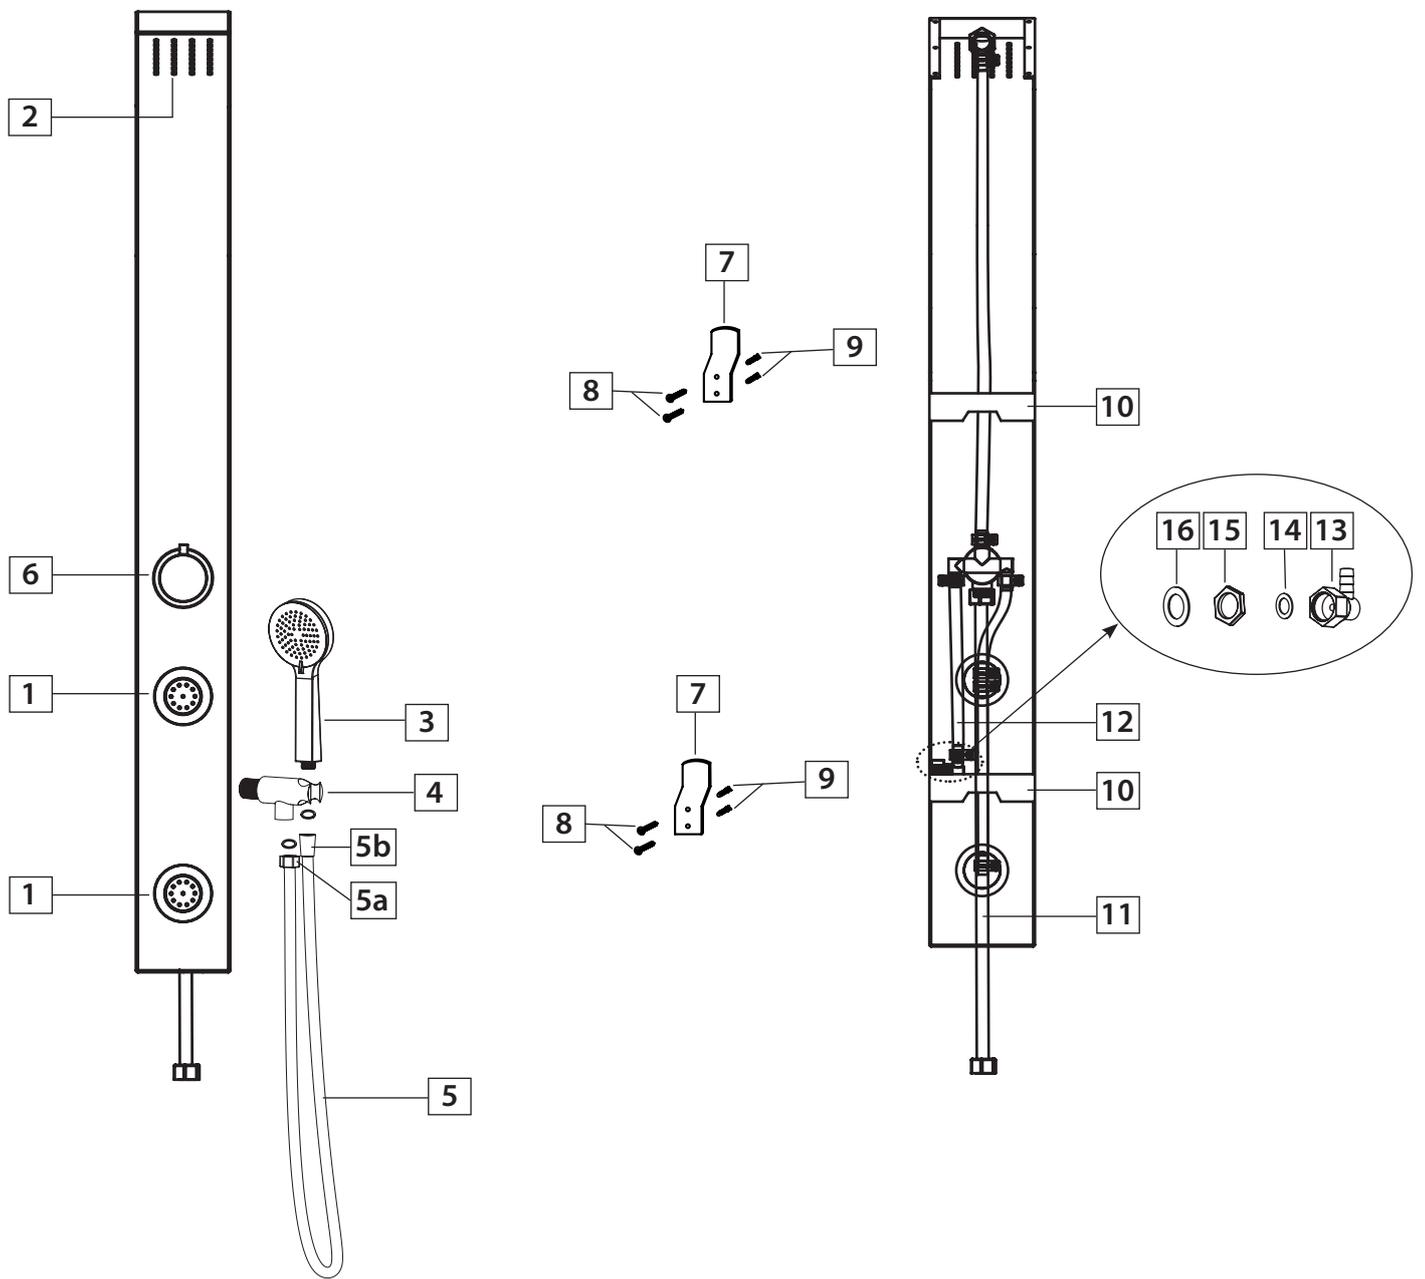

1 2x	2 1x	3 1x	4 1x	5 1x	2x
6 1x	7 2x	8 2x	9 2x	10 2x	
11 1x	12 1x	13 1x	14 1x	15 1x	16 1x

# Duschpaneel – Montageanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Duschpaneel haben Sie eine hochwertige Duschsäule erworben, die Sie bitte in folgenden Schritten montieren.

Grundsätzlich empfehlen wir den Einbau der Duschsäule ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann.

**Achtung: - Vor der Installation muss der Hauptwasseranschluss abgestellt werden.**

**- Auch bei einer sorgfältigen Produktion können scharfe Kanten entstehen. Bitte Vorsicht.**

**Bitte verwenden Sie beim Aufbauen Schutzhandschuhe, da die Kanten des Edelstahlpaneels scharfkantig sein können!**

1. Festlegung des Befestigungsplatzes
  - Die Höhe des Paneels legen Sie in Abhängigkeit von der Größe der Personen fest, die das Duschpaneel später benutzen werden.
2. Festlegung der Bohrlöcher
  - Beigelegt finden Sie ein Wandhalterung (7), in welche die Duschpaneel-Querstrebe (10) später eingehängt wird.
  - Bitte beachten Sie dies bei der Festlegung der Höhe der Bohrlöcher.
3. Bohren der Löcher
  - Zum Bohren der Bohrlöcher verwenden Sie bitte einen Bohrer mit 6 mm Durchmesser.
  - Dübel (9) bitte in die Bohrlöcher hineinstecken
4. Festschrauben der Wandhalterung
  - Schrauben Sie die Wandhalterung (7) mit den Schrauben (8) an der Wand fest, so dass die Halterungen im Bereich der Schraubenlöcher plan auf der Wand aufliegen.
5. Befestigung des flexiblen Anschlussschlauches (11)
  - Bitte schrauben Sie den flexiblen Anschlussschlauch (11) an Ihre Armatur.
6. Anbringung des Handbrausehalters (4)
  - Stecken Sie den Handbrausehalters (4) mit der Gewindeseite durch die seitliche Bohrung des Paneels.
  - Danach befestigen Sie den Handbrausehalters (4) von hinten mit der schwarzen Dichtung (16) und der Mutter (15).
  - Legen Sie die Dichtung (14) in die Winkelverschraubung (13) des Anschlussschlauches (12) und schrauben diesen von hinten an den Handbrausehalters (4).
  - Bitte die Winkelverschraubung nur handfest anziehen, verwenden Sie keine Zange oder Schraubenschlüssel! Schlauch nicht verdrehen oder unter Spannung setzen! Nach Inbetriebnahme auf Dichtheit der Verbindung prüfen!
7. Danach hängen Sie das Paneel in die Wandhalterungen (8).
8. Brauseschlauch (5)
  - Bitte legen Sie die Dichtung in die Gewindemutter des Brauseschlauches (5a) und schrauben diesen am entsprechenden Anschluss unten am Handbrausehalter (4) an.
  - In den Konus des Brauseschlauches (5b) legen Sie die zweite Dichtung und schrauben hier die Handbrause (3) an, welche Sie danach in den Handbrausehalter (4) einhängen können.
9. Nach Inbetriebnahme auf Dichtheit der Verbindungen prüfen!

Bitte beachten Sie folgendes bei der Anwendung:

1. Mit dem Umsteller (6) bestimmen Sie, welche Funktion (Kopfbrause (2), Handbrause (3) oder Massagedüsen (1)) aktiviert ist.
2. Die Antikalkknoppen der Massagedüsen (1) sind nur teilweise mit einem Loch versehen, aus welchen ein Wasserstrahl austreten kann. Dies ist aufgrund der unterschiedlichen Druckverhältnisse bei Wasserinstallationen erforderlich, damit immer ein angenehmer Massage- und Brauseeffekt erzielt werden kann.  
**Dieses ist kein Produktionsfehler und somit auch kein Reklamationsgrund!**

Die Reinigung der Oberflächen sollte nur mit einem weichen Tuch und warmer Seifenlösung oder mildem Reinigungsmittel durchgeführt werden. Verwenden Sie keine anderen chemischen Reinigungs- oder Poliermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Duschpaneel!

## GARANTIE

Sofern nicht anders angegeben, wird für dieses Produkt die gesetzliche Gewährleistung beginnend mit dem Kaufdatum gegeben. Bei unsachgemäßer Anwendung oder nicht fachgerechter Montage erlischt die Gewährleistung!

## Pflege

Die Reinigung der Oberflächen sollte nur mit einem weichen Tuch und warmer Seifenlösung oder mildem Reinigungsmittel durchgeführt werden. Verwenden Sie keine anderen chemischen Reinigungs- oder Poliermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Verschleiß und Abnutzung (z. B. Kalk bedingt durch Kalkablagerung) sind normale Nutzungserscheinungen und fallen nicht unter die Gewährleistung.