















1 Duofix Montageelemente

1.1 Duofix Montageelemente für Wand-WC


Tabelle 1: Zubehör Montageelemente für Wand-WC

	Duofix Bausatz für Vorwandmontage	Duofix Fußstützen verlängert, verstärkt	Sigma Betätigungsplatten ¹	Einwurfschacht für Reinigungswürfel zu UP-Spülkasten	Sigma40 Betätigungsplatte mit Geruchsabsaugung Umluft	Bolero, Tango Betätigungsplatte	
							
Montageelement	→ S. 96	→ S. 97	→ S. 158	→ S. 175	→ S. 168	→ S. 176	
111.300.00.5 Duofix Wand-WC, UP320	✓	✓	✓	✓		✓	
111.350.00.5 Duofix Wand-WC, UP320, barrierefrei	✓	✓	✓	✓		✓	
111.240.00.1/111.290.00.1 Duofix Wand-WC, UP200, Bet. von oben/vorne	✓	✓					
111.370.00.5 Duofix Wand-WC, UP320, für Geruchsabsaugung Umluft	✓	✓	✓		✓	✓	
111.364.00.5 Duofix Wand-WC, UP320, für Geruchsabsaugung Abluft	✓	✓	✓	✓		✓	
111.390.00.5 Duofix Wand-WC, UP320, Eckelement		✓	✓	✓		✓	
111.385.00.5 Duofix Wand-WC, UP320, Breite variabel (80 - 130 cm)		✓	✓	✓		✓	
111.396.00.5 Duofix Wand-WC, UP320, barrierefrei, höhenverstellbar bis 8 cm	✓	✓	✓	✓		✓	
111.375.00.5 Duofix Wand-WC, UP320, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe		✓	✓	✓		✓	

1. Sigma60 Betätigungsplatte nicht geeignet bei Duofix Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spk. UP320 für Geruchsabsaugung Umluft (Art.-Nr. 111.370.00.5) und Duofix Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spk. UP320, barrierefrei, höhenverstellbar bis 8 cm (Art.-Nr. 111.396.00.5)

Kappa Betätigungsplatte für UP 200	Geruchsabsaugung Set für UP-Spülkasten, UP320 Geruchsabsaugung Abluft	WC Kraftlager für Keramiken mit kleiner Auflagefläche	Abdeckschild für höhenverstellbares Wand-WC	Duofix Blech 45°/90° für Beplankungsauflage	AquaClean Schalterdose für Elektroanschluss	Fertigmontage-Set für AquaClean Aufsätze und Komplettanlagen	Fertigmontage-Set für AquaClean 8000
							
→ S. 184	→ S. 63	→ S. 98	→ S. 67	→ S. 95	→ S. 382	→ S. 378	→ S. 379
		✓			✓		
		✓			✓	✓	
✓		✓			✓		✓
		✓			✓		
	✓	✓			✓		
		✓		✓	✓		
		✓	✓		✓	✓	
		✓			✓	✓	
		✓			✓	✓	

Duofix Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spk. UP320

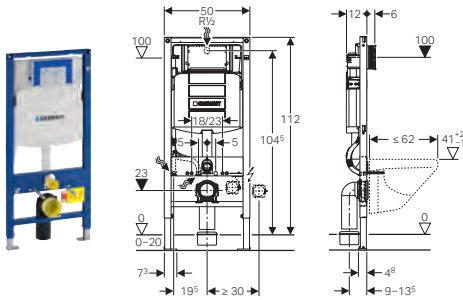

- ✓ Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- ✓ Zum Einbau in Duofix Systemwand
- ✓ Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften

- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Keramikbefestigungen M12, Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar in 8 Positionen, Verstellbereich 45 mm, Befestigung schallgedämmt
- UP-Spülkasten UP320 mit Betätigung von vorne, 25 Jahre Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose Montage und werkzeuglose Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- UP-Spülkasten für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos montierbar und werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte

Technische Daten

Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3	l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3 - 4	l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 / 7,5	l
Fließdruck Einsatzbereich	0,1 - 10	bar

Lieferumfang

Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad (MeplaFix fähig); Leerrohr Wasserzuleitung Geberit AquaClean; AquaClean Positionierungshilfe für Elektro-Schaltdose; Schutzstopfen; 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung; PE Anschlussgarnitur, ø 90 mm; PE Wand-WC-Bogen, ø 90 mm; PE Übergangsstück, ø 90/110 mm; Befestigungsmaterial.


Artikel-Nr.	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
111.300.00.5	204	60	12	1

Zubehör

- Zubehör für Duofix Montageelemente für Wand-WC → *siehe Tabelle 1 auf Seite 54*

4 DuofixBasic Montageelemente

DuofixBasic Wand-WC, 112 cm, mit Spülkasten UP100

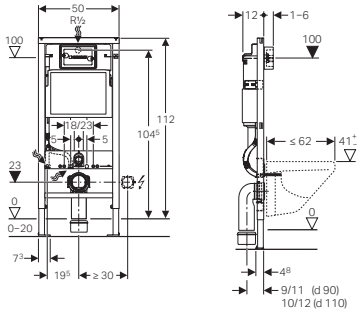

- ✓ Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- ✓ Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften

- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Traverse für Beplankungsaufgabe aufsteckbar
- Keramikbefestigungen M12, Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, verzinkt, höhenverstellbar
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Befestigung für Abgangsbogen
- UP-Spülkasten UP100 mit Betätigung von vorne, 25 Jahre Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- UP-Spülkasten für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Große Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte

Technische Daten

Spülmenge Werkseinstellung	6 und 4	l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 / 7,5	l

Lieferumfang

Eckventil R 1/2" mit Steckadapter; Schutzstopfen; Leerrohr Wasserzuleitung Geberit AquaClean; AquaClean Positionierungshilfe für Elektro-Schalterdose; 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung; Bauschutz für Serviceöffnung, Styropor; PE Anschlussgarnitur, ø 90 mm; PE Wand-WC-Bogen 90°, ø 90/90 mm; PE Übergangsstück, ø 90/110 mm; Bausatz für Vorwandmontage; Distanzbolzen; Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
458.103.00.1	240	120	60	12

Zubehör

- Betätigungsplatten für UP100
→ siehe Seite 191