


Anschluss: 230 Volt
 3 x 1,5mm Querschnitt
 mit 16 Ampere Absicherung
 in diesem Bereich

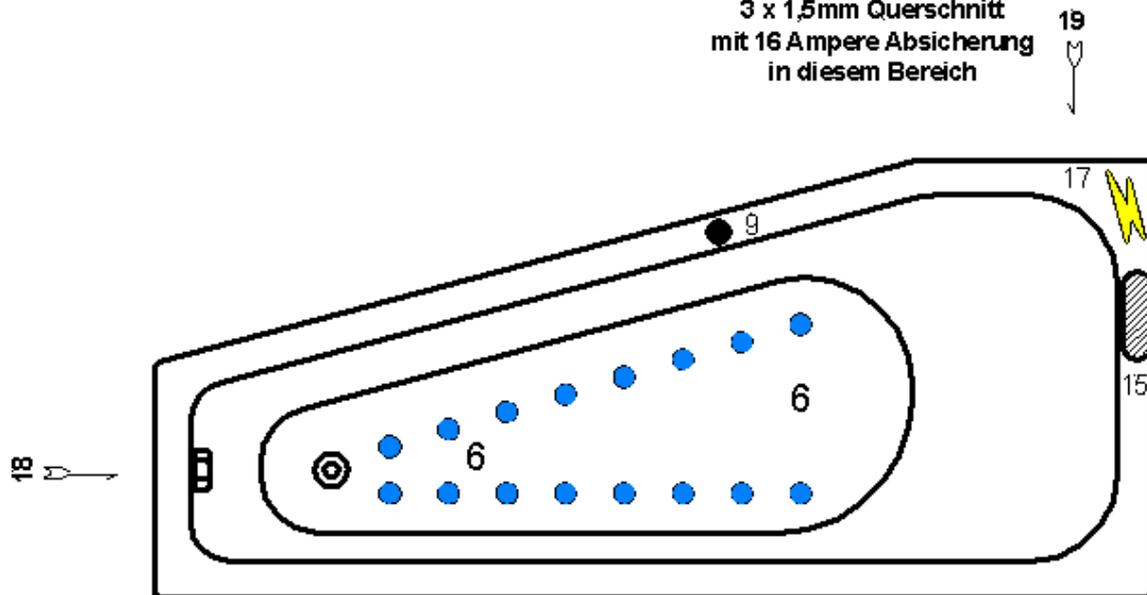

1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19 Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
 40 x 40

18 Revisionsklappe
 40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Datum
 Stand. 08 / 06

Of OTTOFOND

Hersteller : Ottofond
Art.-Bez: Koala Vario
Abmessung : 1700 x 750
Whirlpool - System Typ 5